Version 1.0/2026-06

Gebrauchsanweisung

TalkPad

Standard (10,9") und Mini (8,3")

REHAVISTA
Smartbox family

Gebrauchsanweisung R05642 | V 1.0 | 2026-06 für folgende Artikel

Artikelbezeichnung	Artikel ID
Talk Pad mit Grid for iPad	R05648
Talk Pad mini mit Grid for iPad	R05650
Talk Pad mit MetaTalkDE	R05652
Talk Pad mini mit MetaTalkDE	R05654
Talk Pad mit GoTalk NOW	R05656
Talk Pad mini mit GoTalk NOW	R05658

CE

Im Rahmen des anzuwendenden Konformitätsbewertungsverfahrens wurde von uns als Hersteller nachgewiesen, dass die geltenden Anforderungen nach den EU-Rechtsvorschriften erfüllt sind, daher liegt eine EU-Konformitätserklärung gemäß der „VERORDNUNG (EU) 2017/745 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 5. April 2017 über Medizinprodukte“ (MDR) Art. 19 vor und die Produkte sind mit der CE-Konformitätskennzeichnung gemäß Art. 20 (MDR) versehen.

Gebrauchsanweisung Talk Pad (Standard und Mini)
Version 1.0/2026-06

© Copyright 2026 – Urheberrechtshinweis

Alle Inhalte dieser Gebrauchsanweisung, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken, sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei der REHAVISTA GmbH. Jegliche Vervielfältigung, ob vollständig oder auszugsweise, bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch die REHAVISTA GmbH.

Die jeweils aktuelle Version dieses Dokuments finden Sie auf der REHAVISTA-Website unter **www.rehavista.de**

Inhalt

1. Vorwort 4
2. Zweckbestimmung 4
3. Symbolerklärung 5
4. Sicherheitshinweise 6
Handhabung 6
Stromversorgung und Batterie/Akku 7
Montage 8
Einweisung 8
Reparatur 8
Interferenzen mit medizinischen Geräten 9
Körperliche Beschwerden 9
5. Allgemeine Hinweise 10
Transportieren des Geräts 10
Reinigung und Desinfektion 11
Produktlebensdauer 12
Wartung 12
Zentrale Geräteverwaltung (MDM) 13
Wiedereinsatz 13
Softwareupdates/Backups 14
6. Anwendung des Gerätes 15
Ein- und Ausschalten des Gerätes 15
Lautsprecher ein- und ausschalten 16
Akkuladestand überprüfen 16
Gerät und Lautsprecher laden 17
Neustart erzwingen (Reset) 17
Zum Home-Bildschirm wechseln 17
Zwischen Apps wechseln und Apps beenden 18
Kontrollzentrum 18
Das Dock 19
Geführter Zugriff 19
Kamera- und Foto-App 20
WLAN einrichten 21
Tasternutzung 21
7. Anwendung der Kommunikationssoftware (App) 21
8. Tragegurt befestigen 22
9. Support 22

1. Vorwort

Wir freuen uns, dass Sie sich für eine dynamische Kommunikationshilfe von REHAVISTA entschieden haben. Bitte lesen Sie die vorliegende Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und beachten Sie beim Betrieb des Gerätes die entsprechenden Anweisungen. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung zudem für künftiges Nachschlagen möglichst in der Nähe des Gerätes auf.

2. Zweckbestimmung

Die verschiedenen Ausführungen der Talk Pads sind Sprachausgabegeräte, die für Menschen mit Behinderung konzipiert wurden, deren Einschränkungen in Körperfunktionen und/oder -strukturen dazu führen, dass ihr Sprechen bzw. ihre Sprache eingeschränkt oder nicht vorhanden ist.

Talk Pads bieten den Anwender:innen durch den Einsatz unterschiedlicher Kommunikationssoftware eine auf ihre Fähigkeiten und Bedürfnisse abgestimmte Kommunikationsmöglichkeit. Der Gebrauch eines Talk Pads unterstützt sprech- und/oder schreibunfähige Menschen, selbständig zu kommunizieren. Das Gerät wird in Ergänzung zur nonverbalen Kommunikation, durch z. B. Gesten und Mimik, eingesetzt und ermöglicht so eine Verständigung mit dem Umfeld.

Talk Pads wurden nicht entwickelt, um Krankheiten oder andere medizinische Probleme zu diagnostizieren oder diese zu heilen oder zu behandeln.
Die Talk Pads sind nicht lebenserhaltend oder lebensunterstützend.
Im Falle eines Ausfalls des Gerätes und/oder der verwendeten Kommunikationssoftware können die Anwender:innen es nicht zur Kommunikation nutzen.

3. Symbolerklärung

Innerhalb dieser Gebrauchsanweisung sind folgende Symbole zu finden:

Sicherheitshinweise beachten	Hinweise zur Anwendung beachten

Folgende Symbole sind auf dem Talk Pad oder auf der Verpackung zu finden:

MD	Medizinprodukt	95 % 5 %	relative Luftfeuchtigkeit
CE	Konformität der Europäischen Verordnung	+35 °C 0 °C	Betriebstemperaturbereich (auf dem Talk Pad)
	Gebrauchsanweisung beachten	+45 °C -20 °C	Lagertemperaturbereich (auf der Außenverpackung)
	Hersteller	CH REP	Zeigt den Bevollmächtigten in der Schweiz an
SN	Seriennummer		Nicht im Hausmüll entsorgen
REF	Artikelnummer		
IP 22	Die Schutzart durch ein Gehäuse wird anhand genormter Prüfverfahren nachgewiesen und mit dem IP-Code (International Protection) angegeben.		

4. Sicherheitshinweise

Handhabung

Behandeln Sie das Talk Pad mit der notwendigen Sorgfalt. Das Gerät besteht aus Glas, Metall und Kunststoff und in seinem Inneren befinden sich empfindliche elektronische Bauteile. Veränderungen daran dürfen nicht vorgenommen werden.

In extremen Fällen kann die Frontscheibe des Geräts beschädigt werden, was zu scharfen Kanten führen kann. Unter diesen Umständen sollte das Gerät nicht verwendet werden.

Die Geräte bestehen aus mehreren Einzelteilen, die zu einem Ganzen verbaut wurden. In Kinderhänden können bestimmte Einzelteile vom Gerät getrennt werden, wodurch möglicherweise Erstickungsgefahr oder eine andere Gefahr für das Kind besteht. Kleine Kinder oder Menschen mit geistiger Behinderung sollten das Talk Pad ohne Aufsicht durch Erziehungsberechtigte bzw. Assistenz weder erreichen noch benutzen dürfen.

Ihr Gerät wird mit einem Tragegurt geliefert. Wenn die Gefahr besteht, dass Benutzer:innen sich mit dem Gurt strangulieren könnten, verwenden Sie den Gurt nicht. Ihr Gerät wird mit einem Netzkabel geliefert und kann mit kabelgebundenem Zubehör verwendet werden. Diese können eine Strangulationsgefahr darstellen.

Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchten, nassen, sehr kalten oder sehr heißen Umgebungen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder Flüssigkeiten auf das Gerät gelangen, insbesondere nicht in die Anschlüsse oder Lüftungsöffnungen.

Die Verwendung von Kopfhörern und Lautsprechern mit hoher Lautstärke kann zu dauerhaftem Hörverlust führen. Achten Sie darauf, dass die Lautstärke Ihres Geräts immer auf ein unbedenkliches Niveau eingestellt ist.

Stromversorgung und Batterie/Akku

Ihr Talk Pad enthält einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku. Alle wiederaufladbaren Akkus werden mit der Zeit schwächer. Die Nutzungsdauer Ihres Talk Pads kann nach einer vollständigen Aufladung mit der Zeit kürzer werden. Um eine optimale Leistung zu erzielen, sollte Ihr Gerät nicht bei extremen Temperaturen von unter 0 °C oder über 45 °C geladen werden. Bei diesen Temperaturen wird der Akku Ihres Talk Pads nur langsam oder gar nicht geladen. Setzen Sie Ihr Gerät keinem Feuer oder Temperaturen über 90 °C aus, da dies zu Fehlfunktionen, Entzündungen oder Explosionen des Akkus führen kann.

Laden Sie Ihr Gerät nur mit dem mitgelieferten Netzkabel auf. Die Verwendung nicht zugelassener Netzteile kann Ihr Gerät schwer beschädigen und einen Brand verursachen. Wenn das Netzkabel Ihres Geräts verloren geht oder beschädigt ist, wenden Sie sich an REHAVISTA.

Wenn der Akku Ihres Talk Pads leer ist und das Gerät nicht an eine Stromquelle angeschlossen ist, schaltet sich das Gerät automatisch ab, um eine Beschädigung des Akkus und der Hardware zu vermeiden. Das Betriebssystem versucht, dies so sicher wie möglich zu tun, es wird jedoch empfohlen, das Netzkabel anzuschließen, bevor das Gerät ausgeschaltet wird.

Versuchen Sie niemals, die Akkus im Talk Pad selbst auszutauschen, da diese hierdurch beschädigt werden können, was wiederum zu einer Überhitzung und zu Verletzungen führen kann. Die integrierte wiederaufladbare Lithium-Polymer-Batterie im Talk Pad darf nur von REHAVISTA oder einem autorisierten Servicepartner ausgetauscht werden.

Montage

⚠ Befestigungen sind gemäß den Vorgaben der Hersteller der Komponenten zu montieren. Die Benutzer:innen tragen bei der Montage das alleinige Risiko und haften für Personen- oder Sachschäden, die durch Herabfallen eines Geräts, das sich aus einer Anbringungsvorrichtung gelöst hat, verursacht wurden.

Einweisung

⚠ Nach § 4 „Allgemeine Anforderungen“ der „Verordnung über das Betreiben und Benutzen von Medizinprodukten (Medizinprodukte-Betreiberverordnung – MPBetreibV)“ ist eine Einweisung in die ordnungsgemäße Handhabung von Medizinprodukten erforderlich.

Reparatur

⚠ Versuchen Sie in keinem Fall, das Talk Pad zu öffnen und selbst zu reparieren. Die Demontage des Talk Pads kann zu dauerhaften Schäden am Gerät und zu Verletzungen führen. Wenden Sie sich an REHAVISTA, wenn Ihr Talk Pad Schäden aufweist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert. Wenn das Gerät oder sein Zubehör mechanisch beschädigt ist, darf es nicht weiter verwendet werden.

Weitere Informationen zum Service finden Sie auf der REHAVISTA-Website unter Technische Hilfe: **https://www.rehavista.de/technische-hilfe**.

Interferenzen mit medizinischen Geräten

Das Talk Pad und ggf. sein Zubehör beinhalten Komponenten, die elektromagnetische Strahlung aussenden und ebenfalls an mehreren Stellen über Magnete verfügen. Grundsätzlich dürfen diese Produkte daher nicht auf eine Person gelegt, gestellt oder in sonstiger Form näher als 15 cm an oder auf eine Person gebracht werden, welche anderweitige und insbesondere invasive Medizinprodukte an- und verwenden. Ebenso dürfen diese Produkte nicht auf andere Medizinprodukte gelegt oder gestellt werden, die durch elektromagnetische oder magnetische Strahlungen beeinflusst werden könnten.

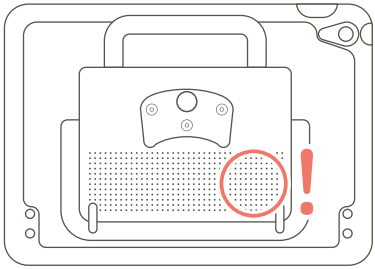

Ziehen Sie Ihren Arzt / Ihre Ärztin bzw. den Gerätehersteller zu Rate, um genauere Informationen zu Ihrem medizinischen Gerät zu erhalten. Wenn Sie den Verdacht hegen, dass Ihr Talk Pad mit Ihrem Herzschrittmacher, Shunt, Defibrillator oder einem anderen medizinischen Gerät interferiert, verwenden Sie es nicht länger.

Körperliche Beschwerden

Sprechen Sie mit Ihrem Arzt / Ihrer Ärztin und verzichten Sie bis dahin auf den Gebrauch des Talk Pads, wenn andere körperliche Beschwerden auftreten (zum Beispiel Krampf- und Ohnmachtsanfälle oder Augen- oder Kopfschmerzen), von denen Sie annehmen, dass sie durch den Gebrauch des Talk Pads verursacht sein könnten. Beispielsweise können bestimmte Personen mit lichtempfindlicher Epilepsie epileptische Anfälle oder eine Bewusstlosigkeit erleiden, wenn sie im alltäglichen Leben spezielle Lichtblinksignale oder Lichtmuster wahrnehmen. Dies kann auch dann der Fall sein, wenn bei diesen Personen noch keine epileptischen Symptome beobachtet wurden oder epileptische Anfälle aufgetreten sind.

5. Allgemeine Hinweise

Bitte laden Sie den Akku vor der ersten Inbetriebnahme vollständig wie in dieser Anleitung beschrieben.

Beachten Sie Hinweistafeln und Hinweisschilder, die den Gebrauch von Mobilgeräten verbieten oder einschränken (zum Beispiel in Einrichtungen des Gesundheitswesens oder im Bereich von Sprengarbeiten). Ungeachtet der Tatsache, dass das Talk Pad unter der Maßgabe konstruiert, getestet und produziert wird, dass die Vorschriften bezüglich der Funkfrequenzemissionen eingehalten werden, können solche vom Talk Pad ausgehenden Emissionen den Betrieb anderer elektronischer Geräte beeinträchtigen und zu Fehlfunktionen dieser anderen Geräte führen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie es aufbewahren oder in eine Tasche stecken.

Wenn Sie Ihr Gerät bei heißen Temperaturen oder in direktem Sonnenlicht verwenden, kann es Temperaturen erreichen, die eine automatische Abschaltung auslösen. Dies ist eine Sicherheitsfunktion, um dauerhafte Schäden am Gerät zu verhindern. In diesem Fall warten Sie bitte, bis sich Ihr Gerät abgekühlt hat, bevor Sie es neu starten.

Transportieren des Geräts

Achten Sie beim Transport darauf, dass Ihr Talk Pad ausreichend vor Stößen und Erschütterungen geschützt ist.

Es gibt strenge Vorschriften für Lithium-Ionen-Batterien in Flugzeugen. Die Vorschriften variieren von Fluggesellschaft zu Fluggesellschaft, daher sollten Sie sich vor Ihrer Reise mit Ihrer Fluggesellschaft in Verbindung setzen.

Reinigung und Desinfektion

Bevor Sie das Talk Pad reinigen, schalten Sie es aus und ziehen Sie alle Kabel ab. Verwenden Sie ein weiches, fusselfreies, leicht angefeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in die Geräteöffnungen eindringt. Fensterreinigungsmittel, Haushaltsreiniger, Aerosolsprays, Lösungsmittel, Alkohol, Ammoniak oder Schleifmittel dürfen zum Reinigen des Geräts nicht verwendet werden.

In speziellen Umgebungen, z. B. Krankenhäusern, ist es notwendig, regelmäßig eine Wischdesinfektion am Gerät durchzuführen. Dies kann mit jedem Oberflächendesinfektionsmittel, das zur Desinfektion von Polycarbonat und Aluminium geeignet ist, durchgeführt werden. Folgende Reinigungsmittel können z. B. verwendet werden: Mikrozid Sensitive Liquid oder Mikrozid Sensitive Wipes von der Firma Schülke & Mayr GmbH (www.schuelke.com). Führen Sie die Wischdesinfektion entsprechend den Angaben des Herstellers durch und achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringt. Lassen Sie das Desinfektionsmittel mindestens eine Minute wirken, es verdampft während dieser Zeit. Danach reinigen Sie den Bildschirm wie oben beschrieben.

Keinesfalls darf irgendein Bestandteil des Gerätes einer Dampf- oder Nasssterilisation unterzogen werden.

Wenn die Öffnungen der Lautsprecher verstopft sind, reinigen Sie diese vorsichtig mit Wattestäbchen und/oder einer Zahnbürste, um zu vermeiden, dass der Lautsprecher beschädigt wird.

Produktlebensdauer

Für das REHAVISTA Talk Pad ist eine erwartete Lebensdauer von bis zu fünf Jahren vorgesehen.

Diese Angabe gilt bei bestimmungsgemäßer Verwendung und unter Einhaltung der in dieser Anleitung beschriebenen Vorgaben zu Betrieb, Pflege, Lagerung und Wartung.

Die erwartete Lebensdauer ist nicht mit einer garantierten tatsächlichen Nutzungsdauer gleichzusetzen. Die tatsächliche Nutzungsdauer kann insbesondere durch Nutzungsintensität, Einsatzumgebung, Verschleiß, Beschädigungen oder technische Veränderungen beeinflusst und verkürzt werden.

Erforderliche Reparaturen, Instandsetzungen oder der Austausch von Komponenten sind von der Angabe der erwarteten Lebensdauer nicht umfasst.

Vor einer Nutzung über die festgelegte Lebensdauer hinaus sowie vor einem erneuten Einsatz (Wiedereinsatz) nach Rücknahme des Geräts ist eine Prüfung bezüglich Technik und Sicherheit durch qualifiziertes Fachpersonal erforderlich. Falls erforderlich, sind vor der weiteren Nutzung geeignete Instandsetzungs- oder Aufbereitungsmaßnahmen durchzuführen.

Wartung

Gemäß der Herstellererklärung sowie den europäischen Richtlinien und Verordnungen für Medizinprodukte der Klasse I (aktive und nicht invasive Produkte) ist die generische Produktgruppe der Talk Pads wartungsfrei.

Zentrale Geräteverwaltung (MDM)

Die Talk Pads werden über die zentrale Geräteverwaltung, das Mobil Device Management (MDM), verwaltet.

Über die zentrale Geräteverwaltung erhält REHAVISTA im Falle von Wartung und Support Einblick in technische Informationen des iPads, die für Wartung und Support erforderlich sind. Dazu zählen beispielsweise Hardwaredaten, die verwendete iPadOS-Version, installierte Anwendungen und bestimmte Sicherheitseinstellungen.

Persönliche Inhalte bleiben davon unberührt. REHAVISTA hat keinen Zugriff auf private Dateien, Fotos oder auf Kamera-, Mikrofon- und Standortdaten.

Im Auslieferungszustand ist das Gerät bereits mit den für den Betrieb erforderlichen Kommunikationsprogrammen und -inhalten eingerichtet und einsatzbereit. Zusätzlich zur zentralen Geräteverwaltung haben Sie jederzeit die Möglichkeit, eine eigene Apple-ID auf dem Gerät einzurichten.

Sollten Schwierigkeiten bei der Nutzung auftreten oder Sie Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an den REHAVISTA Support.

Wiedereinsatz

Diese Kommunikationshilfe eignet sich zur Wiederverwendung und zur Verwendung im Wiedereinsatzpool der gesetzlichen Krankenversicherungen. Dazu muss das Gerät entpersonalisiert werden. Das bedeutet, dass alle persönlichen Daten des vorherigen Benutzers / der vorherigen Benutzerin und sonstige Daten, die durch Anpassung personalisiert wurden, gelöscht werden müssen. Diese Entpersonalisierung wird von der REHAVISTA GmbH oder einem autorisierten Händler durchgeführt.

Softwareupdates/Backups

Bei bestehender Internetverbindung wird die auf Ihrem Talk Pad installierte Kommunikationssoftware automatisch aktualisiert.

Updates für das Betriebssystem iPadOS werden Ihnen in regelmäßigen Abständen direkt auf dem Gerät angeboten.

Vor der Freigabe neuer iPadOS-Versionen prüft REHAVISTA, ob die auf dem Talk Pad eingesetzten Kommunikations-Apps mit dem jeweiligen Betriebssystem kompatibel sind.

Bitte sichern Sie die Inhalte Ihres Talk Pads / Ihrer Kommunikations-App regelmäßig, insbesondere aber vor dem Durchführen eines Softwareupdates, um Datenverlust zu vermeiden (siehe hierzu Anleitung der Kommunikations-App).

Sollten Schwierigkeiten bei der Nutzung auftreten oder Sie Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an den REHAVISTA Support.

6. Anwendung des Gerätes

Talk Pad (Standard, 10,9“)

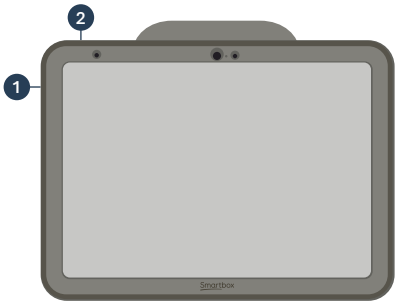

Talk Pad (Mini, 8,3“)



1 Ein-/Aus-Knopf
2 Lautstärketasten

Ein- und Ausschalten des Gerätes

Einschalten

Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie ca. drei Sekunden lang den *Ein-/Aus-Knopf* 1 an der Seite des Gehäuses.

Standby-Modus

- Wenn das Talk Pad längere Zeit nicht benutzt wurde, geht es automatisch in den *Standby-Modus*.
- Um das Gerät aktiv in den *Standby-Modus* zu versetzen, drücken Sie den *Ein-/Aus-Knopf* 1 an der Seite des Gehäuses einmal kurz.

Standby-Modus beenden
Drücken Sie einmal den *Ein-/Aus-Knopf* 1 an der Seite des Gehäuses und streichen Sie vom unteren Seitenrand nach oben.

Ausschalten
Halten Sie gleichzeitig den *Ein-Aus-Knopf* 1 an der Seite des Gerätes und eine der *Lautstärketasten* 2 gedrückt, bis der Schriftzug *„Ausschalten“* erscheint. Schieben Sie dann den eingeblendeten *Power-Button* über den Schriftzug.

Lautsprecher ein- und ausschalten

Zum Ein- und Ausschalten des Lautsprechers drücken Sie für ca. drei Sekunden den Ein-/Aus-Knopf auf der Oberseite des Lautsprechers.

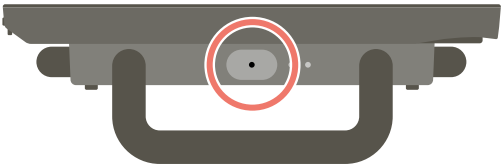

Akkuladestand überprüfen

Das Talk Pad verfügt über einen eingebauten Akku. Den Akkuladestand können Sie auf dem Home-Bildschirm überprüfen: Er wird dort oben rechts angezeigt.
Hinweis: Der Ladestand des zusätzlichen Lautsprechers vom Talk Pad wird nicht angezeigt!

Gerät und Lautsprecher laden

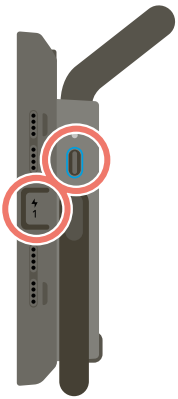

Wenn Sie Ihr Talk Pad aufladen, achten Sie darauf, dass das Gerät und der Lautsprecher gleichzeitig aufgeladen werden. Verbinden Sie mit dem passenden Kabel die Ladeanschlüsse 1 und 2 des Talk Pads mit dem Netzteil/Ladegerät. Dann verbinden Sie das Netzteil/Ladegerät mit einer 230 V-Steckdose. Am besten laden Sie Ihr Talk Pad, wenn es nicht in Gebrauch ist.

Neustart erzwingen (Reset)

Wenn das Talk Pad nicht wie gewohnt reagiert, hilft in der Regel ein Reset des Gerätes.

Drücken Sie die *Lautstärketaste - (minus)* 2 und lassen Sie schnell wieder los. Drücken Sie nun die *Lautstärketaste + (plus)* 2 und lassen Sie schnell wieder los. Nun halten Sie die *Ein-/Aus-Taste* 1 solange gedrückt, bis der Bildschirm schwarz wird und nach kurzer Zeit ein *weißer Apfel* erscheint.
Nun können Sie die Tasten loslassen. Das Gerät führt jetzt einen Reset durch und fährt selbsttätig wieder hoch.

Zum Home-Bildschirm wechseln

(Dies geht nicht, wenn „Geführter Zugriff“ aktiviert ist; siehe Seite 20).

Wenn Sie sich in einem Programm befinden, streichen Sie vom unteren Bildschirmrand bis zum oberen Bildschirmrand, um zum *Home-Bildschirm* zurückzukehren.

Zwischen Apps wechseln und Apps beenden

Streichen Sie vom unteren Bildschirmrand nach oben, stoppen Sie in der Mitte des Bildschirms und heben Sie Ihren Finger an. Nun werden alle aktiven Apps in der Miniaturansicht angezeigt. Durch Wischen nach rechts und links können Sie sich die geöffneten Programme ansehen. Wenn Sie eines davon nutzen möchten, wählen Sie das gewünschte Programm aus, indem Sie mit dem Finger einmal darauf tippen. Um ein Programm komplett zu beenden, wischen Sie es in der Miniaturansicht mit dem Finger zum oberen Bildschirmrand.

Kontrollzentrum

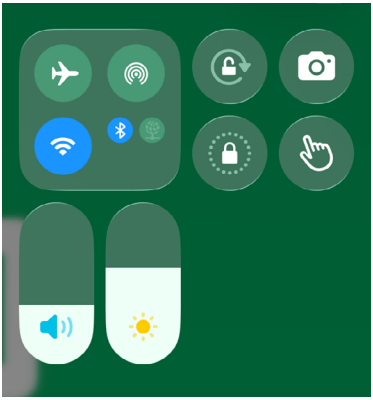

Grundlegende Einstellungen können im Kontrollzentrum vorgenommen werden. Zum Öffnen wischen Sie auf dem *Home-Bildschirm* mit einem Finger von der Akkuladestand-Anzeige (oben, rechts) nach unten. Zum Schließen des *Kontroll-zentrums* wischen Sie es nach oben weg und tippen einmal in den freien Bereich des Bildschirms.

Im Kontrollzentrum können Sie u.a. folgendes einstellen/erreichen:

- Grundlautstärke
- Bildschirmhelligkeit
- Ausrichtungssperre
- Kamera-App
- Geführter Zugriff

Das Dock

Das sogenannte Dock befindet sich am unteren Bildschirmrand und kann von jeder App aus aufgerufen werden, indem mit dem Finger vom unteren Bildschirmrand kurz nach oben gewischt wird. Nur durch das Einrichten des „geführten Zugriffs“ wird verhindert, dass das Dock eingeblendet wird.

Das Dock kann individuell gestaltet werden, z. B. indem es ausschließlich mit der Kommunikations-App bestückt wird. Durch Verwendung des Dock kann – wenn gewünscht – einfach zwischen den Apps gewechselt werden.

Geführter Zugriff

***„Geführter Zugriff“* einrichten**

„Geführter Zugriff“ verhindert, dass der/die Nutzer:in ein Programm beendet bzw. zwischen Programmen wechselt. Das aktuell ausgeführte Programm (z. B. GoTalk NOW) kann in diesem Fall nur mit einem Passwort beendet werden.

Um *„Geführter Zugriff“* einzurichten, gehen Sie wie folgt vor:
Einstellungen → Bedienungshilfen → (Allgemein) Geführter Zugriff

1. *„Geführter Zugriff“ aktivieren (Schieberegler nach rechts streichen).*
2. *In den Codeeinstellungen einen Code für „Geführter Zugriff“ festlegen.*
3. *Die Einstellungen beenden und das Programm öffnen, das in „Geführter Zugriff“ bedient werden soll.*
4. *Drücken Sie 3 x schnell auf den Ein-/Aus-Knopf* (1) *an der Seite des Gerätes oder tippen Sie auf die entsprechende Schaltfläche im Kontrollzentrum (Schloss).*

***„Geführter Zugriff“* beenden**

Drücken Sie drei Mal schnell hintereinander den *Ein-/Aus-Knopf* 1.
Geben Sie Ihren Code ein und wählen Sie oben links „beenden“.
Die Meldung *„Geführter Zugriff beendet“* erscheint kurz auf dem Bildschirm.

Kamera- und Foto-App

Um mit dem Talk Pad ein Foto oder ein Video aufzunehmen, gehen Sie wie folgt vor:

- Öffnen Sie die Kamera-App.
- Wählen Sie den Foto- oder Videomodus aus.
- Foto: Fokussieren Sie das gewünschte Motiv (zoomen Sie bei Bedarf, indem Sie mit zwei Fingern auf dem Bildschirm auseinander- oder zusammenziehen) und tippen Sie anschließend auf die weiße Auslösertaste am Bildschirmrand.
- Video: Nehmen Sie ein Video auf, indem Sie zum Starten auf die rot eingefärbte Auslösertaste drücken. Zum Beenden drücken Sie diese Taste erneut.
- Die mit der Kamera-App gemachten Fotos und Videos befinden sich in der Foto-App. Hier können Sie sie betrachten, bearbeiten und löschen.
- Tippen Sie das gewünschte Foto/Video in der Foto-App an, so dass es groß angezeigt wird. Durch Wischen nach rechts und links können Sie durch die Aufnahmen blättern. Bearbeiten und löschen können Sie das aktuell angezeigte Foto/Video über die eingeblendeten Menüpunkte am oberen Bildschirmrand.
- Ist ein Foto/Video in der Foto-App gespeichert, können Sie es in Ihre Kommunikations-App einbinden (siehe entsprechende Anleitung der Kommunikations-App).

WLAN einrichten

Öffnen Sie die Einstellungen: Diese sind ggf. in einem Unterordner zu finden. Wählen Sie in der linken Spalte den Bereich „WLAN“ aus, streichen Sie hier den Schieberegler nach rechts auf grün. Markieren Sie Ihr WLAN-Netz und geben Sie Ihren WLAN-Schlüssel ein. Schließen Sie die Einstellungen bzw. wechseln Sie zum Home-Bildschirm

Tasternutzung

Sobald ein kabelgebundener Taster in einen der zwei vorhandenen Tasteranschlüsse (S1 und S2) eingesteckt wird, aktiviert sich automatisch die iPadOS-Schaltersteuerung. Die gewünschten Funktionen des jeweiligen Tasters können unter *Einstellungen → Bedienungshilfen → Schaltersteuerung* eingestellt werden.

7. Anwendung der Kommunikationssoftware (App)

Bitte beachten Sie die jeweilige Gebrauchsanweisung bzw. das Benutzerhandbuch der auf Ihrem Talk Pad verwendeten Kommunikationssoftware (App).

8. Tragegurt befestigen

Um den Tragegurt an Ihrem Talk Pad zu befestigen, ziehen Sie die dünne Schlaufe am Ende des Tragegurts durch die Anbringungspunkte, lösen Sie das Verbindungsstück und schieben Sie es durch die Schlaufe. Stecken Sie das Verbindungsstück wieder ein und wiederholen Sie den Vorgang auf der anderen Seite.

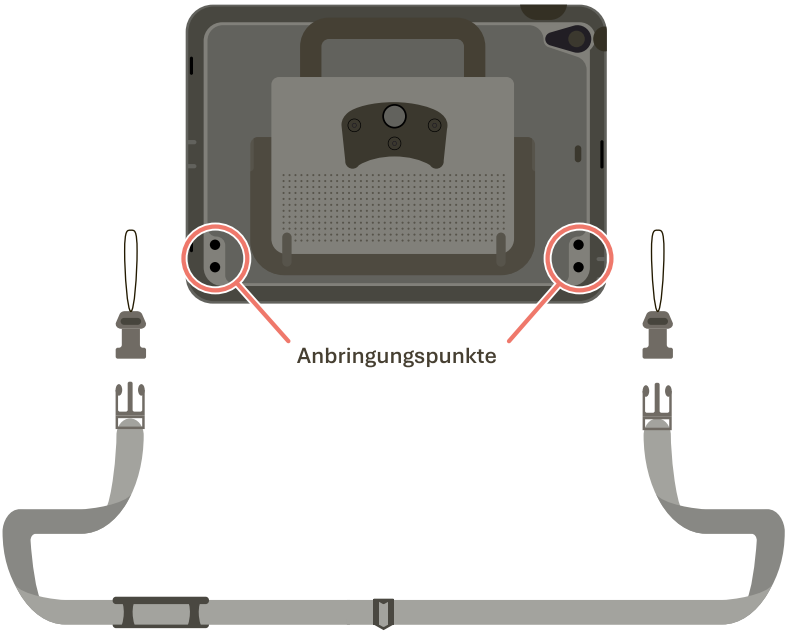

9. Support

Bei allen technischen Fragen rund um das Produkt helfen Ihnen die Mitarbeiter:innen unserer Support-Hotline gerne weiter. Sie erreichen uns Montag bis Freitag telefonisch unter (0421) 98 96 28 60 oder über das Kontaktformular Technische Hilfe unter **www.rehavista.de**.

Weitere Information finden Sie in unserem Hub.

Notizen

REHAVISTA –deutschlandweit

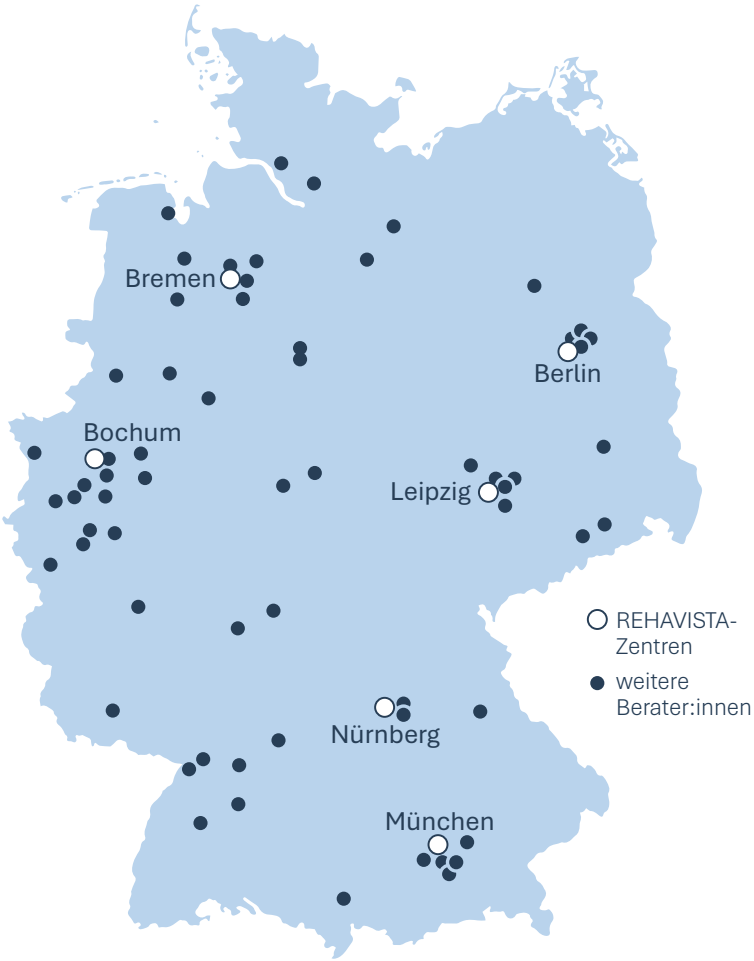

REHAVISTA GmbH
Hilfsmittel zur Kommunikation und Teilhabe

Sie erreichen uns unter:
Telefon 0421 - 98 96 28-20
Fax 0421 - 98 96 28-40

Technische Hilfe:
Telefon 0421 - 98 96 28-60
oder über das Kontaktformular auf unserer Internetseite

www.rehavista.de

REHAVISTA
Smartbox family

R05642 | V 1.0 | 2026-06